

ARPM-DC24V 风阀执行器

安装使用说明书 V1.0

1、概述

ARPM-DC24V 型风阀执行器满足国家标准 GB51251《建筑防烟排烟系统技术标准》及 GB50016《建筑设计防火规范》等相关国家标准中的功能要求，可以接收余压控制器命令，控制调节泄压阀的开、闭角度。采用 DC 24V 工作电压确保系统稳定和人身安全。

2、产品型号

ARPM-DC24V

类型：DC24V 风阀执行器


产品归属：安科瑞电气余压监控系统产品

3、技术参数

类型	参数
工作电源	DC24V
功耗	≤7W
环境温度	-10℃~50℃



4、接线端子说明

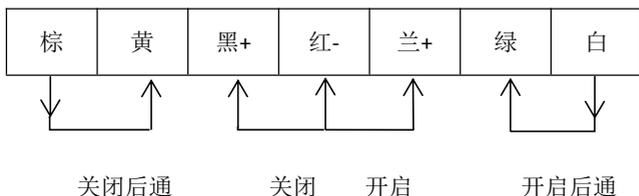

颜色	功能	说明
棕	关阀到位	当泄压阀关闭到位时导通
黄	关阀到位	
黑	关阀	关闭泄压阀控制线
红	公共	开关共享负极
兰	开阀	开启泄压阀控制线
绿	开阀到位	当泄压阀关闭到位时导通
白	开阀到位	

5、注意事项

- 1) 线路需延长时、请使用相同型号规格的线缆。
- 2) 线缆接头应焊接牢固、并做防水措施。
- 3) 严格按照相同颜色配接，线缆接错后可能会使设备严重损坏。
- 4) 线缆型号：RVV7×0.75mm²，线缆颜色：棕、黄、黑、红、蓝、绿、白。

6、联系方式

服务热线：800-820-6632 0510-86179970

网址：www.acrel.cn

如需更详细的产品电子说明书、样本可以到公司网站下载。